
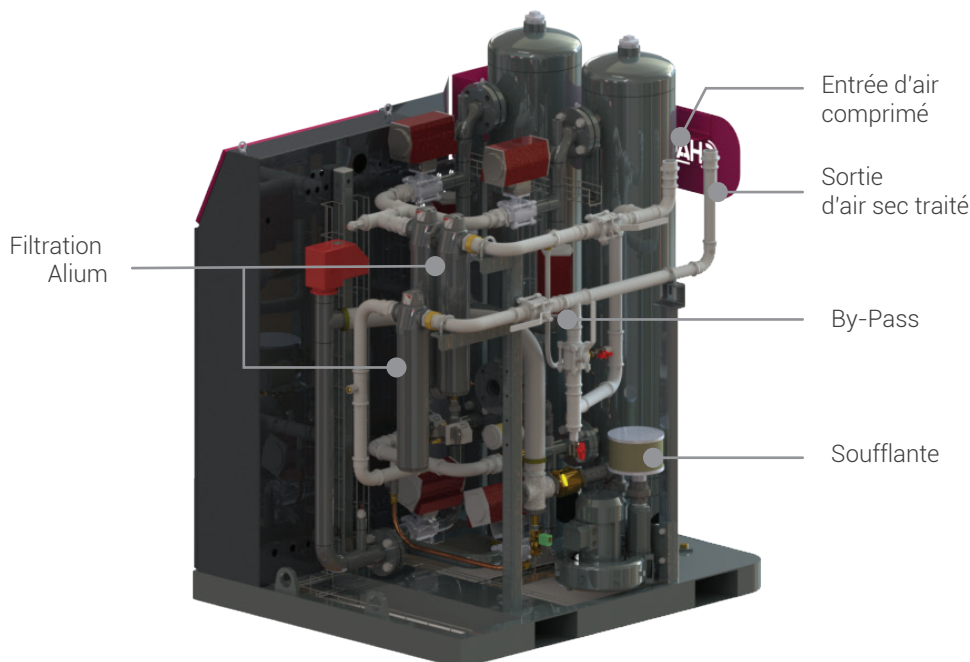


FICHE TECHNIQUE GAMME TOPAZE

Séchage par Adsorption à Régénération Externe

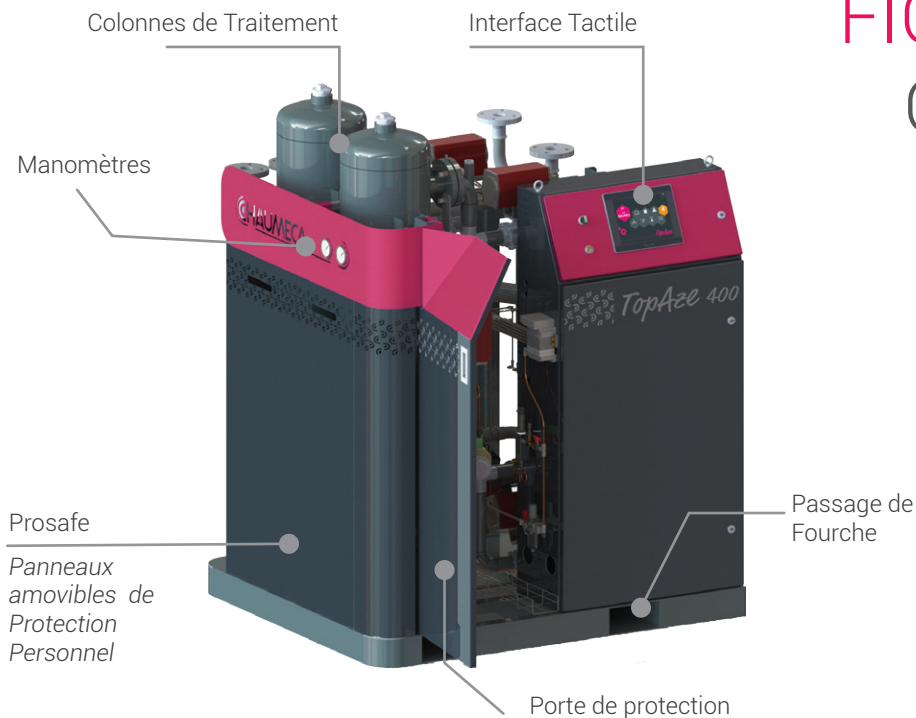

Modularité

La réponse à votre exact besoin : TopAze vous est proposé avec des packs modulaires et options pour constituer votre sécheur idéal.

Accessibilité

Votre temps est précieux : nous avons simplifié pour vous les interventions sur le TopAze en rendant les éléments essentiels accessibles facilement.

La filtration irréprochable

Qualité d'air garantie : les filtres de la gamme Alium équipent TopAze pour vous offrir un air comprimé exempt de toute impureté.

Pupitre Interface

Accédez directement à vos paramètres de fonctionnement et maintenance via la tablette tactile intégrée à votre pupitre TopAze.

Economie d'Énergie

TopAze vous permet de réaliser des économies d'énergie reconnues CEE. Réduisez vos coûts d'exploitation en optimisant votre consommation électrique.

LE SECHAGE D'AIR NOUVELLE GENERATION

Votre air comprimé est précieux : obtenez un séchage performant et économique en choisissant le TopAze, sécheur à régénération externe adaptable à votre domaine d'application.

Avec des formes repensées et une maintenabilité améliorée, TopAze vous laisse maître de votre process.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Code	Modèle	Débit nominal ⁽¹⁾ [Nm ³ /h]	Longueur Châssis hors filtration L ₁ [mm]	Longueur Châssis filtration inclus L ₂ [mm]	Profondeur P [mm]	Hauteur h [mm]	Poids hors Filtration [kg]	Puissance installée [kW]	Connexion	Hauteur connexion HC (filtres inclus)		Entraxe (filtres inclus) [mm]
										ENTREE [mm]	SORTIE [mm]	
035000	TopAze 400	400	1400	1400	1200	1786	850	7	1"1/2 G	1475		200
035001	TopAze 550	550	1540	1540	1350	2120	950	9	2" G	1530		200
035002	TopAze 750	750	1570	1570	1350	2195	1050	13	2" G	1600		200
035003	TopAze 1220	1220	1745	1745	1500	2400	1500	21	DN 80	1915	1675	210
035004	TopAze 1800	1800	1785	1785	1500	2390	1900	27	DN 80	1865	1660	210
035005	TopAze 2550	2550	2075	3275	1850	2780	2450	37	DN 100	1675 (1140)		550 (550)
035006	TopAze 2950	2950	2160	3310	1850	2500	2550	43	DN 100	1925 (1140)		550 (550)
035007	TopAze 3900	3900	2380	3530	2200	2725	3880	58	DN 125	2050 (1165)		550 (550)
035008	TopAze 4800	4800	2450	3575	2200	2560	4500	70	DN 125	1865 (1165)		550 (550)
035009	TopAze 6050	6050	2995	4300	2400	2750	5000	84	DN 150	2235 (1200)		750 (650)
035010	TopAze 7250	7250	3025	4250	2450	2700	5700	94	DN 150	2070 (1200)		750 (650)
035011	TopAze 8800	8800	3560	5650	2500	3020	6500	113	DN 200	2410 (1270)		770 (900)

⁽¹⁾ Débit nominal admissible pour un fonctionnement à 7bar et 35°C aux conditions d'aspiration.

